


## GRAVREDLER TYPE T49 / T57

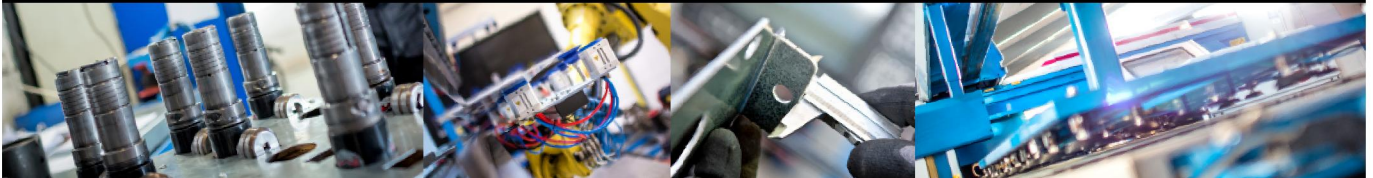

Gravredler type T49/T57 er opbygget i standardelementer, som ved kombination let kan indpasses i ethvert transportanlæg.

JEMA AGRO gravredleren er fremstillet i kraftigt galvaniseret materiale, hvilket gør den særdeles velegnet til udendørs montage. Gravredleren fås i en vandret udførelse eller vandret med 30° bøjning. Den arbejder effektivt i begge versioner, og har i forhold til dens kapacitet et lavt kraftforbrug.

Gravredler T49/ T57 er konstrueret til industrielt brug for transport af korn, granulater og andre bulkvarer. Materialetransporten forgår skånsomt og støjsvagt med en stålkæde forsynet med kunststofmedbringere.


Kapaciteten kan reguleres trinløst mellem fuld kapacitet ned til ca. 40% af kapaciteten. Gravredleren er kapacitetsmæssigt tilpasset til at transportere materiale fra en JEMA Dry Pit til en JEMA kopelevator.

### Standardudstyr:



- Direkte monteret gearmotor
- Momentarm for stødabsorbering
- Udløbstragt til trækstation
- Kunststof medbringere, leveres monteret fra JEMA
- Strammespindler i træk-/strammesektion for opstramning af kæde
- Indspektionslem i træk-/strammesektion
- Renselem i træk-/strammesektion
- Regulerbare indløbsplader i indløbstrug

### Tilbehør:

- Bøjning 30°
- Udløbstragt 30°
- Stuvemelder
- Aftipningskasse
- DRY PIT korngrav
- Regnoverdækning til gearmotor
- Bevægelig gavplade for optimal renhed

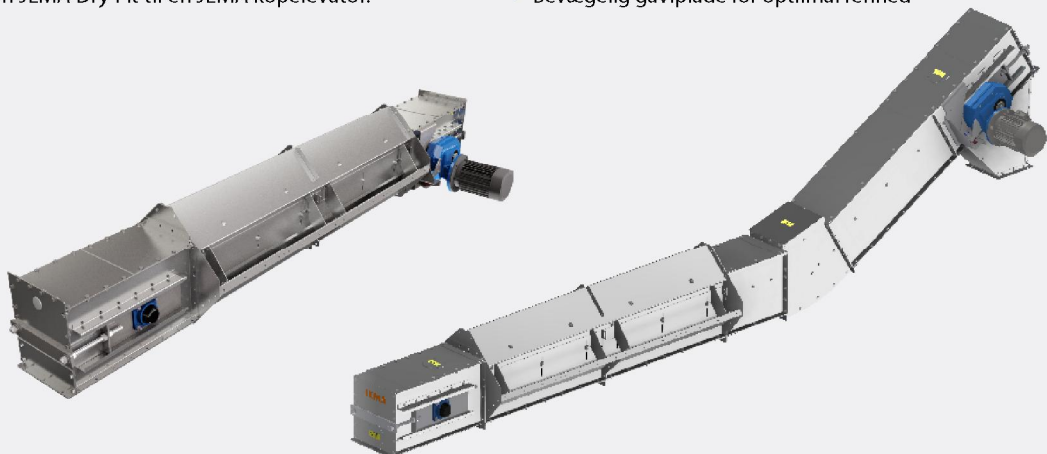

# GRAVREDLER TYPE T49 / T57

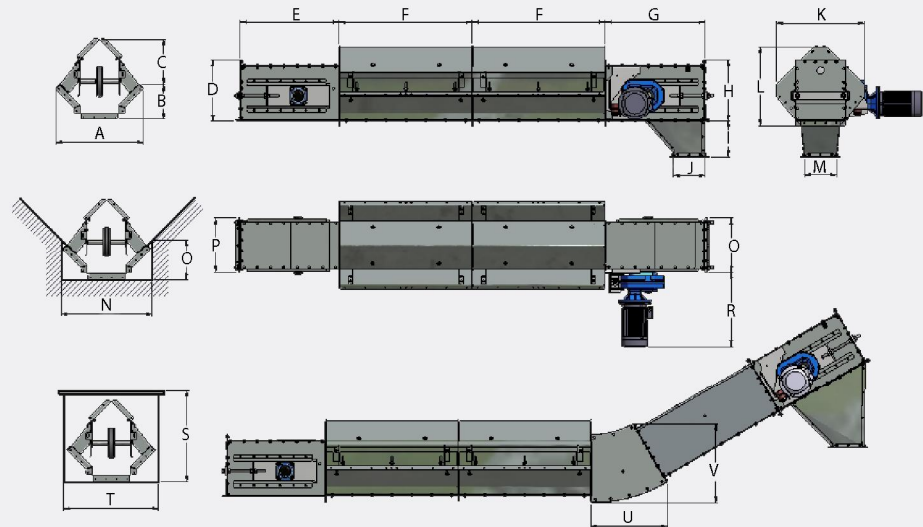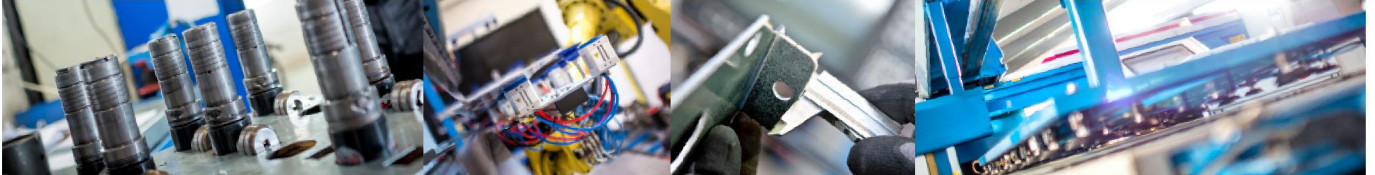

Målskitse T49/T57:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
T49	670	260	340	464	753	1000	753	464	275	240	670	605	240	690
T57	780	260	340	464	753	1000	753	464	275	300	780	660	300	800

	O	P	Q	R 3,0 kW	R 4,0 kW	R 5,5 kW	R 7,5 kW	R 11 kW	R 15 kW	S	T	U	V
T49	310	400	414	550	585	620	650	730	780	680	690	580	595
T57	310	510	524	550	585	620	650	730	780	740	800	580	595

## Tekniske specifikationer:

	T49	T57
Kapacitet ved 750 kg/m <sup>3</sup> (Hvede) t/h	105 t/h	150 t/h
Kapacitet m <sup>3</sup> /h	140 m <sup>3</sup> /h	200 m <sup>3</sup> /h
Omdrejningstal	45/60 o/min	45/60 o/min
Kædehastighed	0,79/0,99 m/s	0,79/0,99 m/s
Deling	125 mm	125 mm
Brudgrænse	118 kN	118 kN
Medbringer, materiale	PEHD 1000	PEHD 1000
Kædehjul, tænder	8 stk.	8 stk.
Pladetykkelse, trækstation	3 mm	3 mm
Pladetykkelse, strammesektion	3 mm	3 mm
Pladetykkelse, forlænger	3 mm	3 mm

