

## KÆDEREDLER TYPE T49 / T57



Kæderedler type T49/T57 er opbygget i standardelementer, som ved kombination let kan indpasses i ethvert transportanlæg.

JEMA AGRO kæderedleren er fremstillet i kraftigt galvaniseret materiale, hvilket gør den særdeles velegnet til udendørs montage. Kæderedler T49/T57 er konstrueret til industrielt brug for transport af korn, granulater og andre bulkvarer. Materialetransporten forgår skånsomt og støjsvagt med en stålkæde forsynet med kunststofmedbringere.

Kæderedleren arbejder effektivt i både vandret og med en stigning på op til 30°, og den har i forhold til dens kapacitet et lavt kraftforbrug. Den er kapacitetsmæssigt tilpasset til at transportere materiale fra en JEMA kopelevator til lager eller JEMA båndtransportør.

#### Standardudstyr:



- Direkte monteret gearmotor
- Momentarm for stødabsorbering
- Udløbstragt til træk-/strammesektion
- Kunststof medbringere, leveres monteret fra JEMA
- Renselem i træk-/strammesektion
- Strammespindler i træk-/strammesektion for opstramning af kæde
- Inspektionslem i træk-/strammesektion
- Indløb

#### Tilbehør:

- Mellemudløb
- Udløbstragt for mellemudløb
- Udløbstragt 30°
- Lukkespjæld for træk-/strammesektion
- Bevægelig gavplade for optimal renhed
- Regnoverdækning til gearmotor
- Regnoverdækning til mellemudløb
- Bardunsæt
- Stuvemelder
- PEHD 1000 bund



# KÆDEREDLER TYPE T49 / T57

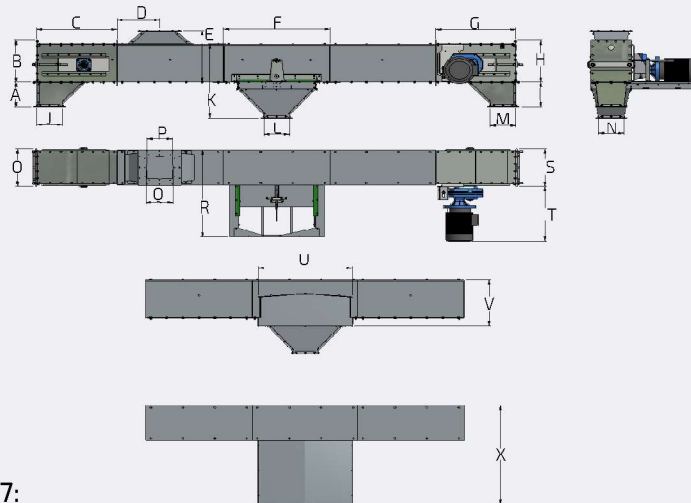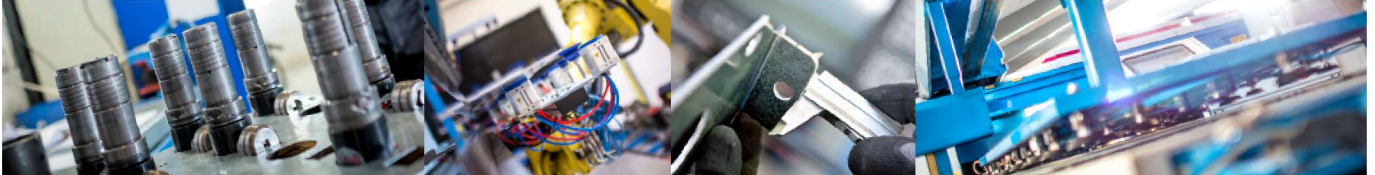

Målskitse T49/T57:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
T49	275	464	753	400	570	1000	753	464	275	240	820	240	240	240
T57	275	464	753	425	570	1000	753	464	275	300	820	300	300	300

	O	P	Q	R	S	T 3,0 kW	T 4,0 kW	T 5,5 kW	T 7,5 kW	T 11 kW	T 15 kW	U	V	X
T49	414	240x240	Ø250	996	414	550	585	620	650	730	780	880	510	1138
T57	524	300x300	Ø300	1215	524	550	585	620	650	730	780	880	510	1250

## Tekniske specifikationer:

	T49	T57
Kapacitet ved 750 kg/m <sup>3</sup> (Hvede) t/h	105 t/h	150 t/h
Kapacitet m <sup>3</sup> /h	140 m <sup>3</sup> /h	996 m <sup>3</sup> /h
Omdrejningstal	45/60 o/min	45/60 o/min
Kædehastighed	0,79/0,99 m/s	0,79/0,99 m/s
Deling	125 mm	125 mm
Brudgrænse	118 kN	118 kN
Medbringer, materiale	PEHD 1000	PEHD 1000
Kædehjul, tænder	8 stk.	8 stk.
Pladetykkelse, trækstation	3 mm	3 mm
Pladetykkelse, strammesektion	3 mm	3 mm
Pladetykkelse, forlænger	3/1,5 mm	3/1,5 mm

